


# UltraMagnet

## Magnetische Druckträger

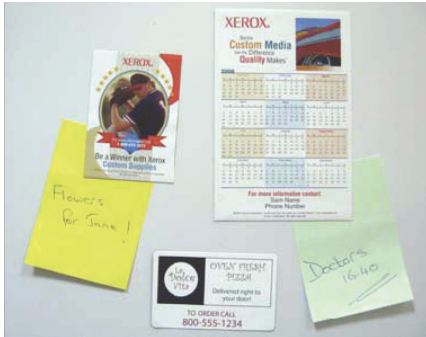

Xerox UltraMagnet ist aus einem magnetisierbaren Einzelblattmaterial, dessen Oberseite aus Papier mit einer Glanzbeschichtung besteht. Mit diesem Druckmedium lassen sich auf den Produktionsdrucksystem Xerox iGen3/4 kundenspezifische, personalisierte Magnete erstellen.

Dieses Produkt besticht durch eine noch nie dagewesene Flexibilität und Kreativität und ermöglicht die Produktion kleiner Auflagen von Magneten für Direktwerbung und Werbeaktionen "On Demand". Zum Beispiel Visitenkarten, Kalender, Kühlschrankmagnete.

## Anwendungen

- Kühlschrankmagnete
- Erinnerungsnotizen
- Gesundheits- und Sicherheitshinweise
- Magnete für die Weißwandtafel
- Notrufnummern
- Werbewirksame Magnete für Fastfood und Take-Aways, Energiedienstleister, Klempner, Reparaturdienste, Autoservice, usw.
- Magnetische Puzzles

## Tipps & Hinweise

- Die Blätter stets an den Kanten fassen, um die Oberseite aus Papier nicht zu beschädigen.
- Die Blätter in den unteren Behälter von Zufuhrmodul 1 einlegen.
- 10-15 Blatt gleichzeitig einlegen und verarbeiten.
- Mit der weißen Seite nach oben einlegen.
- Nur auf die weiße Seite drucken.
- Blätter nicht umdrehen
- Ausgabe in das obere Musterdruckfach oder das seitliche XL-Ausgabefach.
- Produkt bei Nichtbenutzung wieder einpacken.
- Blatt erst NACH dem Druck magnetisieren.
- Dieses Medium ist empfindlich gegen zu trockene Umgebungen (< 30 % RH)
- Statische Aufladung kann die Verarbeitbarkeit und/oder Stapeleigenschaften beeinträchtigen.
- Für beste Druckergebnisse einen Rand von 40mm unbedruckt belassen.
- Während des Drucks kann ein Schiefelauf von bis zu 10mm zwischen Front- und Abschlußkante auftreten.

## Produkteigenschaften

- Oberseite aus Papier mit Glanzbeschichtung
- Gummierte Rückseite mit Beschichtung aus glattem, klarem Polycoat
- Gesamtdicke 430 µm, Gewicht 1300 g/m<sup>2</sup>
- Vorrätiges Format: 305 mm x 463 mm
- Blatt lässt sich mühelos stanzen oder schneiden
- Erhältlich in Paketen zu 50 Blatt
- Bestellnummer 003R92136
- Handmagnetisierer, Bestellnummer 003R92137

## Maschinenkompatibilität

- Digitale Produktion NUR auf der Xerox iGen3/4. Bitte beachten: NVM 12509 sollte deaktiviert werden. NVM 6876 auf maximalen Wert setzen.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox Supplies Repräsentanten.

## Empfehlungen zur Endverarbeitung

- Das gedruckte, unmagnetisierte Blatt sollte vor dem Schneiden oder Stanzen magnetisiert werden.
- Detaillierte Informationen zu Magnetisiermaschinen erhalten Sie bei Ihrem Xerox Supplies Repräsentanten.
- Legen Sie ein Stück Pappe zwischen die bedruckten und magnetisierten Blätter und auf die Unterseite und Oberseite des Stapels.